

HITACHI

AirHome 600

Luft til luft varmepumpe



Cooling & Heating



airHome 600

En varmepumpeløsning der passer sig selv

AirHome 600 luft til luft varmepumpe er let at bruge og spækket med smart teknologi, der gør dit liv lettere og reducerer energiforbruget. Pumpens integrerede funktioner hjælper med at forbedre anlæggets langsigtede ydeevne. AirHome er en varmepumpe for folk, der ikke ønsker at tænke på opvarmningen af boligen i hverdagen.



SLIP FOR AT TÆNKE OVER DET




WiFi styring

- Med AirCloud Home app'en kan du styre temperaturen uanset om du er hjemme eller ude af huset.
- App'en giver dig også mulighed for at holde styr på pumpens energiforbrug.



SleepSense

Sleep-funktionen registrerer, når du sover og justerer temperaturen i soveværelset, så du får en behagelig nattesøvn og sikrer lavest muligt energiforbrug.

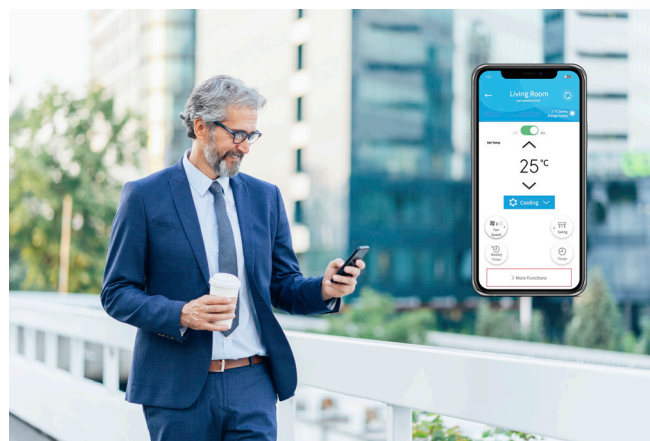

Smart Eco rumføler

Den indbyggede rumføler registrerer, om der er bevægelse i rummet og skruer ned for effekten for at reducere energiforbruget, når du ikke er der.



Fordeler luft i dit rum

AirHome giver en effektiv luftfordeling med en kastelængde på op til 24 m. Med den lodrette og vandrette udblæsningsfunktion får du en høj grad af komfort og en gennemgående god og ensartet temperatur, uanset hvor du er i rummet.



Lydsvag

Specielt buede ventilatorblade reducerer lydniveauet, når de skærer gennem luften.



0,5°C temperaturkontrol

Indstil temperaturen i trin på 0,5°C interval.



Flere timere

Ved hjælp af AirCloud Home kan du indstille varmepumpen med op til 6 forskellige On/Off tider og temperatur-indstillinger tilpasset din hverdag.



Gem dine favorit indstillinger

Gem dine yndlingsindstillinger og aktivér hurtigt din mest brugte kombination af tilstand, temperatur og blæserhastighed med en knap på fjernbetjeningen.




KOMFORTABEL HELE ÅRET RUNDT

Vinter eller sommer - selv med ekstreme temperaturer vil AirHome 600 sørge for at skabe en ideel atmosfære og et godt indeklima. Med den perfekte vedligeholdelsesvarme funktion kan du holde en jævn og frostfri temperatur, hvilket gør pumpen perfekt til sommerhuset eller garagen.



Stresstestet

Alle varmepumper fra Hitachi er stresstestet for ekstreme belastninger. Derudover kombinerer det unikke SafeGuard-system elektrisk og mekaniske funktioner, der beskytter udedelen mod ekstremt vejr og elektriske spændingsudsving.



Kompakt og diskret model

Ultrakompakt. Med kun 78 cm i bredden er AirHome 600 en af markedets mest kompakte indedele, hvilket gør den meget nem at placere og installere. Den kan for eksempel let monteres over en dør.

SKABER ET SUNDERE OG RENERE INDEKLIMA



FrostWash

Over tid kan der ophobes støv og snavs i din varmepumpe, hvilket reducerer mængden af luft, der kan strømme gennem den, og gør den mindre kraftfuld over tid. Hitachi FrostWash-teknologien renser pumpen og hjælper med at opretholde ydeevnen af din AirHome 600 luft til luft varmepumpe i mange år frem.

VIRUS	BAKTERIE	LUGT	ALLERGENER
99% reduktion	99% reduktion	90% reduktion	99% reduktion

Eksklusive funktioner til bedre indeklima

Takket være forfilteret, anti-virus filteret, varmevekslerrenseneren og Aqktiv Ion-ionisatoren neutraliserer AirHome 600 forurenende stoffer som virus, bakterier og lugte og skaber et sundere og renere indeklima. Læs mere på kinnan.dk.



Produktinformation

AirHome 600

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPE

INDEDEL			RAK-VJ35PHAE	RAK-VJ42PHAE
UEDEL			RAC-VJ35PHAE	RAC-VJ42PHAE
VARME	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	09 - 5,0	1,7 - 6,0
	SCOP*	SCOP	A++ / 4,9	A++ / 4,6
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	4,20	5,40
	Effekt ved -7°C	kW	3,95	5,30
KØL	Køleffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,0	1,7 - 5,0
	Dimensionerende effekt	kW	3,50	4,20
	SEER	SEER	A+++ / 8,5	A++ / 7,5
	Køleffekt (Nominel)	kW	3,50	4,20
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	780 x 280 x 227	780 x 280 x 227
	Vægt	kg	8,6	8,8
	Luftflow (Max)	m ³ /h	680	720
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	26 - 27 - 36 - 42 - 44	27 - 31 - 39 - 44 - 46
UEDEL	Lydniveau (PWL)	dB(A)	57	60
	Dimensioner (B x H x D)	mm	750 x 548 x 288	792 x 600 x 299
	Vægt	kg	31,6	39,5
	Lydniveau - Varme	dB(A)	49	51
Lydniveau - Køl (SPL)	dB(A)	48	50	
Anbefalet sikring	A	13	13	
Laveste garanterede driftstemp. (Varme/Køl)	°C	-35 / -10	-35 / -10	
Rørstørrelse	tommer	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	
Max. rørlængde	m	20	20	
Max. højdeforskel	m	10	10	
El tilslutning	V / Fase / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	

GWP / CO2 EKVIVALENTER

Kølemiddel		Væske	R32	R32
GWP			675	675
Fyldningsmængden	Vægt	kg	0,87	1,05
	CO2-ekvivalenter	ton	0,59	0,71
Max. påfyldningsmængde/ længde	Vægt	kg / m	0 / 20	0 / 20
	CO2-ekvivalenter	ton	0	0



Kontakt din lokale forhandler for mere information

KINNAN
Varmepumper & klimaanlæg

Importør: Kinnan a/s, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov - Tlf. 8617 8700 www.kinnan.dk

Kinnan a/s forbeholder sig copyright samt ret til eventuelle trykfejl.